

# Mobilt områdesskydd





Ett mobilt områdesskydd fungerar som en tillfällig markör för avgränsat område och kan användas för många olika ändamål som till exempel publik- och trafikdirigering eller skydd mot stöld, olyckor och skadegörelse.

Med våra mobila enheter erbjuder vi skräddarsydda lösningar med hög kvalitet för alla typer av tillfälligt områdesskydd. I det breda sortimentet av paneler, grindar kompatibla med ID06, samt olika tillbehör, hittar du en lösning för varje temporärt säkerhetsbehov.

## Byggpaneler

Samtliga av våra byggpaneler är gjorda av förgalvaniserat material för långvarigt korrosionsskydd under alla väderförhållanden. Rören svetsas 360° och varje tråd svetsas individuellt på ramen. Detta ger panelerna hög kvalitet och lång livslängd.

Lätt och prisvärd


### F2 Super Medium

F2 Super Medium är en lätt byggpanel för dig som behöver ett tillfälligt områdesskydd till låg kostnad. Panelen levereras utan fästbygel i ovankant.


#### Specifikationer:

Vertikaltråd: 2,5 mm	Horisontaltråd: 2,5 mm
Vertikalrör: 40x1 mm	Horisontalrör: 27x1 mm
Mått (bxh): 3500x2000 mm	Vikt: 11,5 kg

- Art. nr. 30021001** F2 Super Medium, byggpanel  
**Art. nr. 30021002** F2 Super Medium, komplett inkl. fot och skarvklämma  
**Art. nr. 30021003** F2 Super Medium, i transportställ.  
30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma

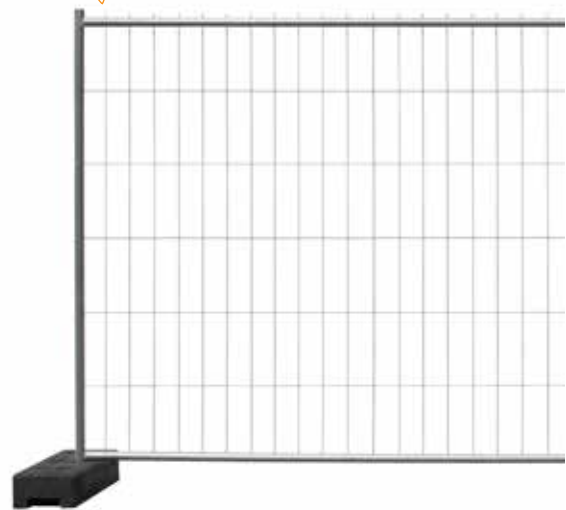

Storsäljare

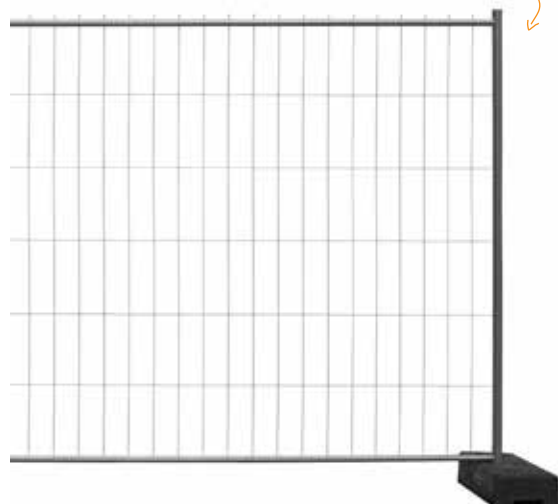


### F2 Medium

F2 Medium är vår mest sålda panel. Det är en kraftigare panel som passar utmärkt för att avskärma t. ex. byggarbetsplatser eller parkeringar.

#### Specifikationer:

Vertikaltråd: 2,5 mm	Horisontaltråd: 3 mm
Vertikalrör: 40x1,2 mm	Horisontalrör: 27x1,2 mm
Mått (bxh): 3500x2000 mm	Vikt: 13 kg

- Art. nr. 30021004** F2 Medium, byggpanel  
**Art. nr. 30021005** F2 Medium, komplett byggpanel inkl. fot och skarvklämma  
**Art. nr. 30021006** F2 Medium, komplett i transportställ.  
30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma

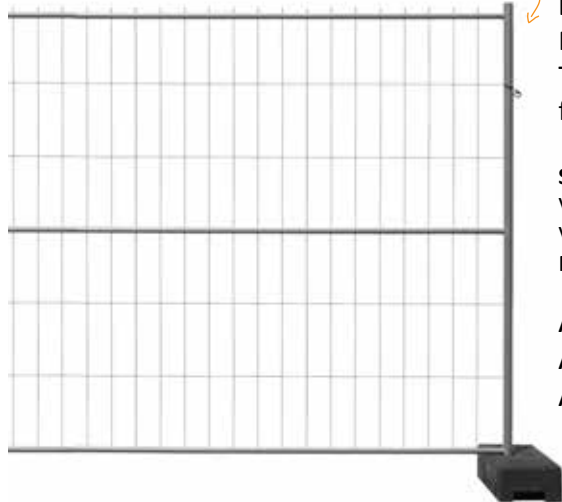

### F3

F3 har ett extra horisontellt rör på mitten för ökad stabilitet. Tack vare sitt robusta utförande passar denna byggpanel utmärkt för t. ex. uthyrning och i miljöer med tuffare hantering.

#### Specifikationer:

Vertikaltråd: 3 mm	Horisontaltråd: 3,4 mm
Vertikalrör: 40x1,2 mm	Horisontalrör: 27x1,2 mm
Mått (bxh): 3500x2000 mm	Vikt: 17 kg

Art. nr. **30031001** F3, byggpanel

Art. nr. **30031002** F3, komplett byggpanel inkl. fot och skarvklämma

Art. nr. **30031003** F3, komplett i transportställ.

30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma

### F3 Utjämningspanel


F3 Utjämningspanel är lika stabil som F3, men det kortare utförandet bidrar till att denna byggpanel är optimerad för såväl transport som montering av en person.

#### Specifikationer:

Vertikaltråd: 3 mm	Horisontaltråd: 3,4 mm
Vertikalrör: 40x1,2 mm	Horisontalrör: 27x1,2 mm
Mått (bxh): 2200x2000 mm	Vikt: 13 kg

Art. nr. **30031004** F3 Utjämningspanel, byggpanel

*För optimal logistik och montering*

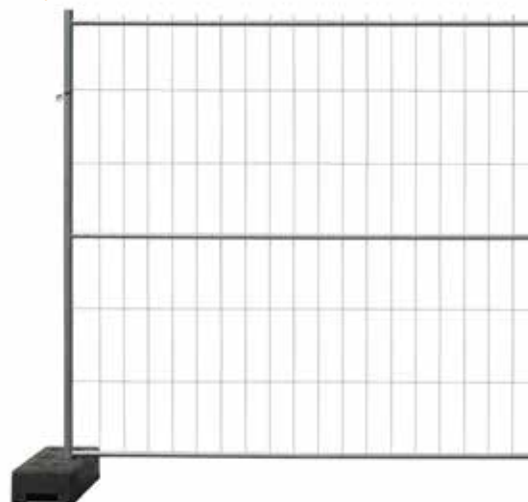

### Transportställ MP30

Transportera och förvara byggpaneler, fötter och skarvklämmor i samma ställ! Transportställ MP30 ger optimalt skydd mot såväl lager som transportsador och ökar därmed livslängden på materialet.

#### Specifikationer:

Mått (bxl): 1120x3500	Vikt: 160 kg
Rymmer 30 byggpaneler med tillhörande fötter och klämmor	


Art. nr. **31041001** Transportställ MP30

Art. nr. **31041003** Transportställ för utjämningspanel

Art. nr. **30021003** F2 Super Medium, i transportställ.  
30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma

Art. nr. **30021006** F2 Medium, komplett i transportställ.  
30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma

Art. nr. **30031003** F3, komplett i transportställ.  
30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma

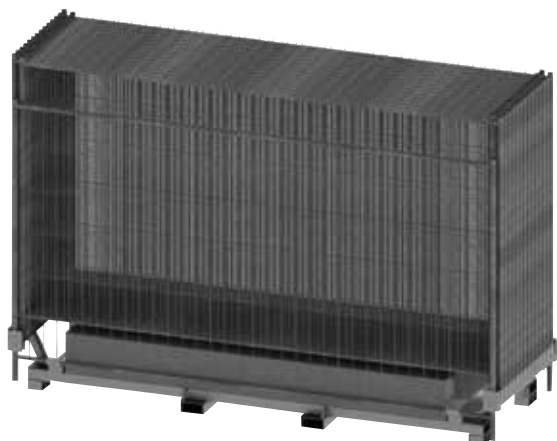



## Kör- och gånggrindar

Ett mobilt områdesskydd behöver oftast även en grindlösning. Som komplement till vårt mobila stängsel erbjuder vi såväl kör- som gånggrindar för en säker och smidig in- och utpassering. Komplettera med anpassade styrfunktioner utifrån ditt specifika behov.

För att säkerställa lång livslängd är våra mobila körgrindar varmförzinkade och tillverkas som standard med profilyllnad. Grindarna levereras provkörda och monterade på en stadig körplåt.



### Skjutgrind Alpha 1

Skjutgrind Alpha 1 har en kraftig stålkonstruktion som tål tuffa arbets- och väderförhållanden. För optimal säkerhet är grinden utrustad med både fotoceller och klämskyddslister. Alpha 1 kan lyftas och flyttas med kran eller gaffeltruck. Komplettera med styrsystem efter behov. Kompatibel med samtliga passersystem.

#### Specifikationer:

Mått (bxh): 7800x2425 mm

Öppningsbredd: 6000 mm

Fyllning: Profiler 20x20 mm

Tillkoppling: 440 V – 10 A

Ytbehandling: Varmförzinkad, kan levereras i valfri RAL-kulör

Överklättringsskydd: Tre rader taggtråd

Art. nr. **32110001** Skjutgrind Alpha 1

*Stadig konstruktion*



### Automatisk Slaggrind

Automatisk Slaggrind är en prisvärd grind med snabb öppning och en stadig konstruktion. Grindbladen är monterade på helsvetsade stålprofiler med kraftiga gångjärn. För optimal säkerhet är grinden utrustad med både fotoceller och klämskyddslister. Slaggrinden kan lyftas och flyttas med kran eller gaffeltruck. Komplettera med styrsystem efter behov. Kompatibel med samtliga passersystem.

#### Specifikationer:

Mått (bxh): 6250x2425 mm

Öppningsbredd: 5000 mm

Fyllning: Profiler 20x25 mm

Tillkoppling: 440 V – 10 A

Ytbehandling: Varmförzinkad, kan levereras i valfri RAL-kulör

Överklättringsskydd: Tre rader taggtråd

Art. nr. **32100002** Automatisk Slaggrind



### Alphagate Quick Fold

Alphagate Quick Fold är en smidig och snabböppnande vikgrind som klarar hög intensitet på in- och utpasserande trafik. Grinden tar mindre utrymme än en traditionell slaggrind då grindbladen viks vid öppning. Grindbladen monteras på robusta stolpar med kraftiga gångjärn. För optimal säkerhet är grinden utrustad med både fotoceller och klämskyddslister. Alphagate Quick Fold kan lyftas och flyttas med kran eller gaffeltruck. Komplettera med styrsystem efter behov. Kompatibel med samtliga passersystem.

#### Specifikationer:

Mått (bxh): 5470x2400 mm      Öppningsbredd: 5000 mm      Fyllning: Profiler 25x25 mm      Tillkoppling: 440 V – 10 A  
Ytbehandling: Varmförzinkad, kan levereras i valfri RAL-kulör      Överklätringsskydd: Hajtand

Art. nr. **32100001** Alphagate Quick Fold

För extra säkerhet! →

### Rotationsgrind Guardian PSGS3

Rotationsgrind Guardian PSGS3 används i miljöer där säkerhet är av största vikt. Den stadiga konstruktionen ger användaren fullt skydd. Grinden kan användas såväl i inomhus- som utomhusmiljöer. Dess konstruktion av galvaniserat epoxylackat stål tillsammans med vändkors i rostfritt stål bidrar till att grinden står emot korrosion väldigt bra. Guardian PSGS3 har ett tresektioners vändkors.

#### Specifikationer:

Mått (bxh): 1500x1382x2332 mm      Strömförsörjning: 230 V  
Vikt: 650 kg      Arbetstemperatur: -20° C – +65° C  
Ytbehandling: Galvaniserat, epoxylackat stål med vändkors i rostfritt stål

Art. nr. **32120001** Rotationsgrind Guardian PSGS3



## Mobil gånggrind



I miljöer där kraven på säkerhet är lägre kan det räcka med en enkelt konstruerad gånggrind i kombination med byggpanelerna. Grindbladet monteras med en vridled och levereras tillsammans med en låsring.

### Specifikationer:

Mått (bxh): 1200x2000 mm Vikt: F2 = 7 kg, F3 = 10 kg

Art. nr. **30021009** F2 Mobil gånggrind

Art. nr. **30031005** F3 Mobil gånggrind

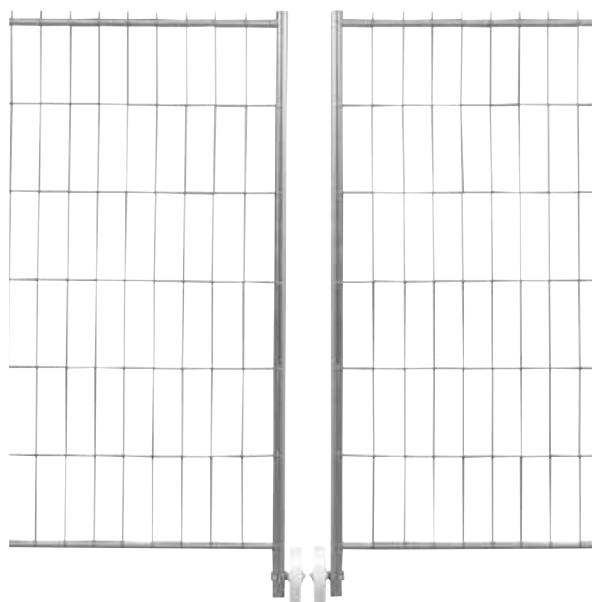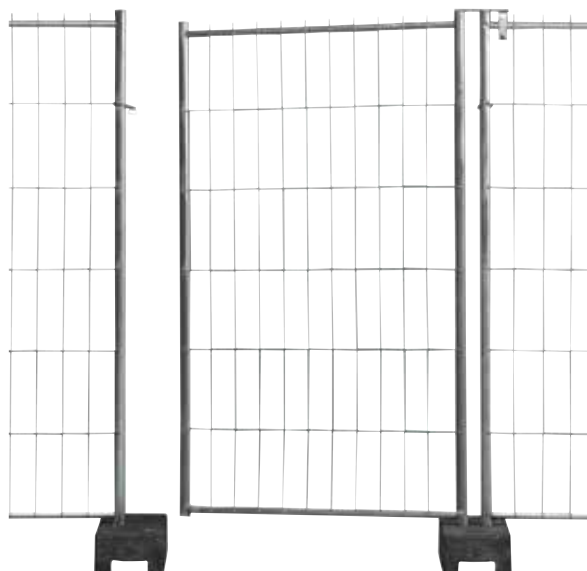


## Mobil panelgrind

När en större öppning än en mobil gånggrind behövs finns det möjlighet att komplettera byggpanelerna med hjul, låsring och vridled. Detta ger dig ökade möjligheter att föra in och ut fordon på det avgränsade området, utan att installera en automatisk grind. Denna lösning kan användas i de miljöer där kravet på säkerhet är lägre.

Art. nr. **31011016** Kompletteringssats till mobil panelgrind

*Robust kravallstaket  
som tåler belastning* →

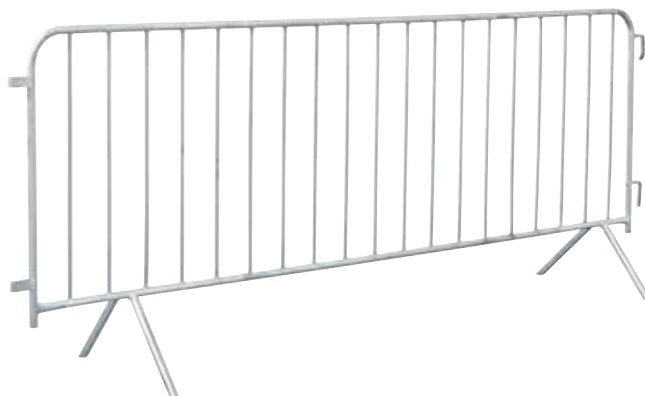

## Kravallstaket

Ett kraftigt och stabilt kravallstaket för tillfällig avspärrning. Staketet tål belastning och kan användas för allt från omdirigering av gång- eller biltrafik till avgränsning av arbetsplatser eller vid publika evenemang. Kravallstaketet levereras som standard varmförzinkat med profilfyllnad. Sektionerna monteras lätt samman med krokar och öglor och staketet kan sedan vinklas efter önskemål.

Art. nr. **31051006** Kravallstaket

# Tillbehör, paneler

Komplettera till dina byggpaneler för ökad funktionalitet och säkerhet.



Plaststöd, PVC, 26kg

Art. nr. 31011001



Grindhjul

Art. nr. 31011014



Vridled till grind

Art. nr. 31011012



Låsring till grind

Art. nr. 31011013



Jordspett

Art. nr. 31011007



Jordspett med hylsa

Art. nr. 31011008




Anti-lyft säkring

Art. nr. 31011011



Stag

Art. nr. 31011005

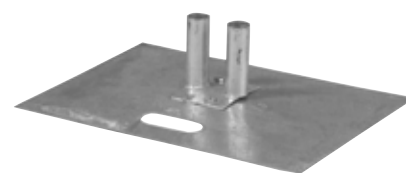

Fotplatta 500x700mm

Art. nr. 31011006



Skarvklämma

Art. nr. 31011002



Säkerhetsklämma

Art. nr. 31011003



Verktyg för säkerhetsklämma

Art. nr. 31011004



Y-topp för taggtråd

Art. nr. 31011010



Rak hållare för taggtråd

Art. nr. 31011009



Taggtråd FZv, 250m/rle

Art. nr. 15011001

Cami Gruppen AB är en av Sveriges ledande aktörer inom områdesskydd, automatik och passersystem. Verksamheten bygger på kvalitetssäkra produkter och hög kompetens. Vi strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för dig som kund och tack vare våra engagerade medarbetare kan vi hålla såväl bra service som korta ledtider.

Cami Gruppen AB levererar områdesskydd och automatik i hela Sverige och med våra egna montörer utför vi dessutom entreprenad och servicejobb i Skåne och Halland.

Vår vision är att skydda egendom och utemiljöer och göra livet säkrare för dig som vistas i dem.

## Marknadsledande på automatik

Vi på Cami Gruppen är en av Sveriges ledande aktörer som utvecklar och tillverkar automatik och passersystem. Vi har ett komplett reservdelslager till all vår automatik och kan leverera till dig inom 24 timmar. Detta för att säkerställa en problemfri vardag för dig som kund. Med våra installatörers specialkompetens har du tillgång till support och du kan känna dig trygg med att hjälp alltid finns till hands om något behöver bytas ut eller repareras.