


Vikgrind QuickfoldGate

Smidig och
snabböppnande grind



QuickfoldGate är en smidig och snabböppnande vikgrind som klarar hög intensitet på in- och utpasserande trafik. Grinden tar mindre utrymme än en slaggrind då grindbladen viks vid öppning. QuickfoldGate har en robust helsvetsad stålkonstruktion som tål tuffa arbets- och väderförhållanden och grindbladen monteras på robusta stolpar med kraftiga gånggärn. Grinden tillverkas som standard med profilfylld och hajtand som överklättringsskydd. Grinden och kan lyftas och flyttas med kran eller gaffeltruck. QuickfoldGate finns både som enkel- och dubbelgrind samt för manuell drift eller motordrift.

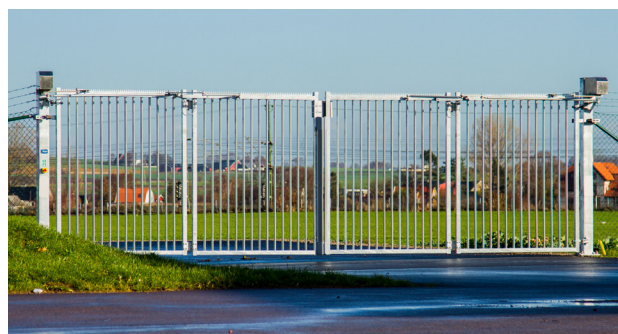

Ytbehandling

För att säkerställa en lång livslängd tillverkas QuickfoldGate av varmförzinkat stål. Standardfärger på grinden är varmförzinkad, mörkgrön, olivgrön eller svart, men kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör.



Manuell drift

QuickfoldGate för manuell drift levereras helt förberedd för framtida automatisering. Komplettera med styrsystem efter behov. Kompatibel med samtliga passersystem.

Motordrift

QuickfoldGate med motordrift levereras förinstallerad och testkörd. Automaten är speciellt anpassad för att klara det skandinaviska klimatet och vi tillhandahåller ett komplett reservdelslager till all vår automatik. För optimal säkerhet är grinden utrustad enligt kraven inom svensk standard för motordrivna grindar. Komplettera med styrsystem efter behov. Kompatibel med samtliga passersystem.

Grinden på bilderna kan vara extrautrustad

Teknisk information

Typ:	Vikgrind
Höjd:	2400 mm
Öppningsbredd:	4000–9000 mm
Fyllning:	Profil 25x25x1,5 mm
Dimension grindram:	60x60x3,0 mm
Överklättringsskydd:	Hajtand
Ytbehandling:	Varmförzinkad alternativt varmförzinkad och lackerad