


Vägbom

Manuell lyftbom, LB1/LB2

CAMI
camigruppen.se

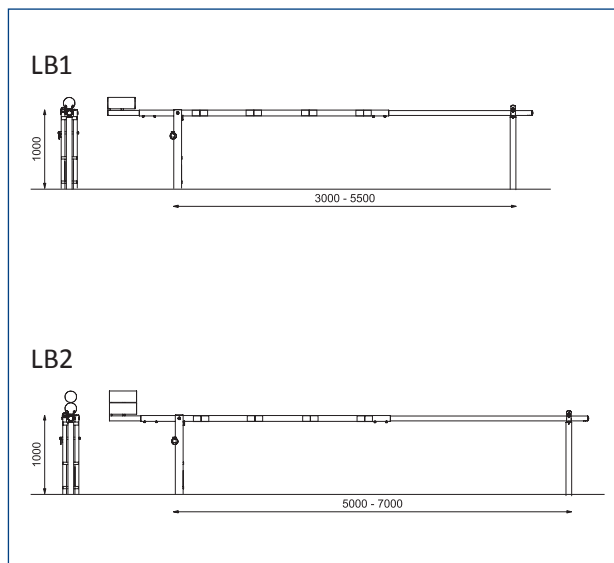

Bom LB1/LB2 är våra mest prisvärda lyftbommar. Båda varianterna är variabla i längd och spärrar effektivt in- och utfarter med bredd från 3,0 – 7,0 meter. Bommen kan låsas i såväl stängt som öppet läge.

Ytbehandling

Bommen levereras som standard i varmförzinkat stål, men kan med fördel lackeras i valfri kulör.

Kompletteringsalternativ

För möjlighet till låsning, komplettera din lyftbom med hänglås. Komplettera även med ledat stödben.

Teknisk information

LB1

Längd bom:	3–5,5 meter
Höjd (avstånd mark-bom):	1000 mm
Diameter bom/rörbåge:	ø63-76 mm
Diameter mottagarstolpe:	ø76 mm
Vikt:	140-200 kg
Ytbehandling/Färgval:	Varmförzinkat stål, kan lackeras i valfri kulör.
Fastsättning:	Nedgjutning
Lås:	Hänglås, ingår ej

LB2

Längd bom:	5–7 meter
Höjd (avstånd mark-bom):	1000 mm
Diameter bom/rörbåge:	ø63-76 mm
Diameter mottagarstolpe:	ø76 mm
Vikt:	140-200 kg
Ytbehandling/Färgval:	Varmförzinkat stål, kan lackeras i valfri kulör.
Fastsättning:	Nedgjutning
Lås:	Hänglås, ingår ej